


LÍNEA N50F



Visita nuestro sitio web
escaneando este código QR

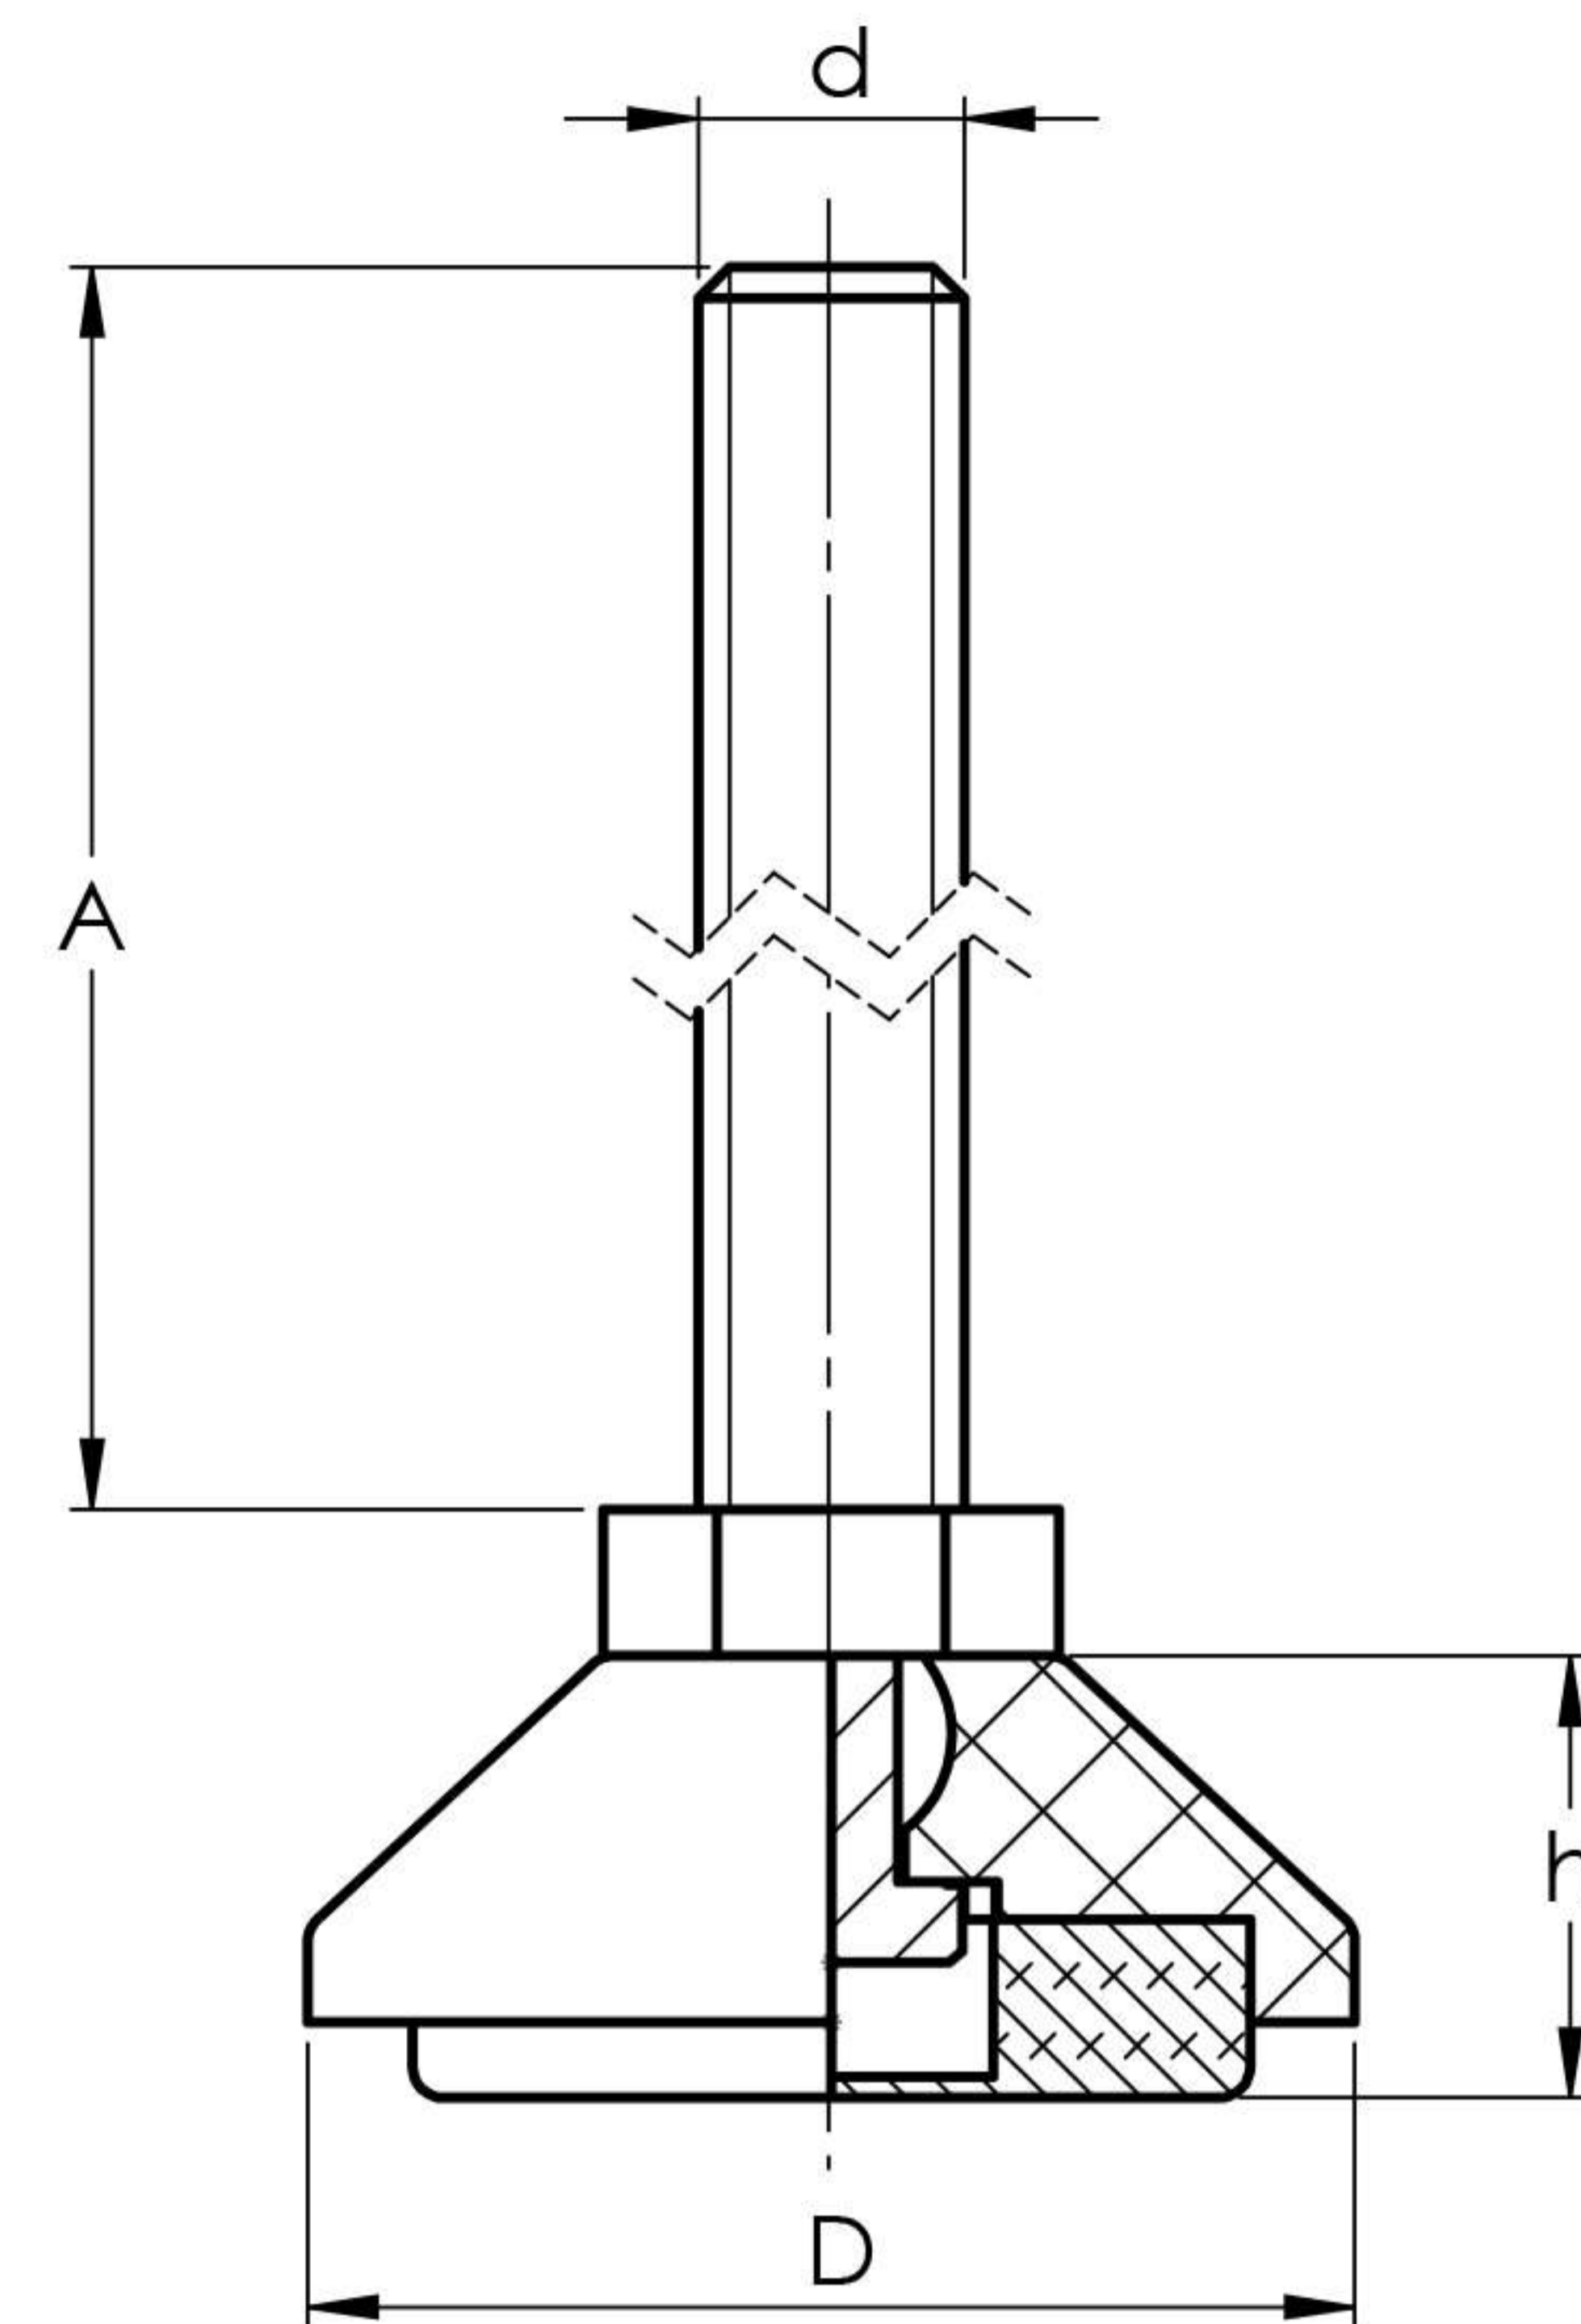

CÓDIGO GALVANIZADO	D	h	d	A	Cp. Carga (Kg)
N50F5162G	50mm	21mm	5/16"-18	2"	150
N50FM845G	50mm	21mm	M8 x 1.25	45mm	150
N50F383G	50mm	21mm	3/8"-16	3"	200
N50FM1060G	50mm	21mm	M10 x 1.5	60mm	200
N50F123G	50mm	21mm	1/2"-13	3"	350
N50FM1290G	50mm	21mm	M12 x 1.75	90mm	350

*Cp. Carga máxima estática (eje vertical)

CÓDIGO INOXIDABLE	D	h	d	A	Cp. Carga (Kg)
N50F5162I	50mm	21mm	5/16"-18	2"	150
N50FM845I	50mm	21mm	M8 x 1.25	45mm	150
N50F383I	50mm	21mm	3/8"-16	3"	200
N50FM1060I	50mm	21mm	M10 x 1.5	60mm	200
N50F123I	50mm	21mm	1/2"-13	3"	350
N50FM1280I	50mm	21mm	M12 x 1.75	80mm	350



CARACTERÍSTICAS:

Material de la base: PA Poliamida reforzada.

*Incluye pad anti-deslizante

Material del pad anti-deslizante: Mezcla de elastómeros certificado.

Tornillería galvanizada o inoxidable AISI 304.

*La presentación del ensamblado puede variar dependiendo del diámetro y largo de rosca.

*Ninguna parte de lo que se encuentra en esta página de internet puede ser reproducida, guardada o introducida en un sistema de archivo de información; tampoco podrá ser retransmitido o reproducido en forma alguna por ningún medio (electrónico; mecánico, fotocopiado, grabación o similar), sin permiso previo por escrito del titular propietario.

El escaneo, subir a un sitio web o cualquier tipo de distribución del contenido, vía internet o algún otro medio de difusión, sin permiso de los titulares de este dominio es ilegal y se castiga por Ley. Por favor, no propicie la piratería de materiales protegidos y con derechos reservados.