


LÍNEA TPE2R



Visita nuestro sitio web
escaneando este código QR

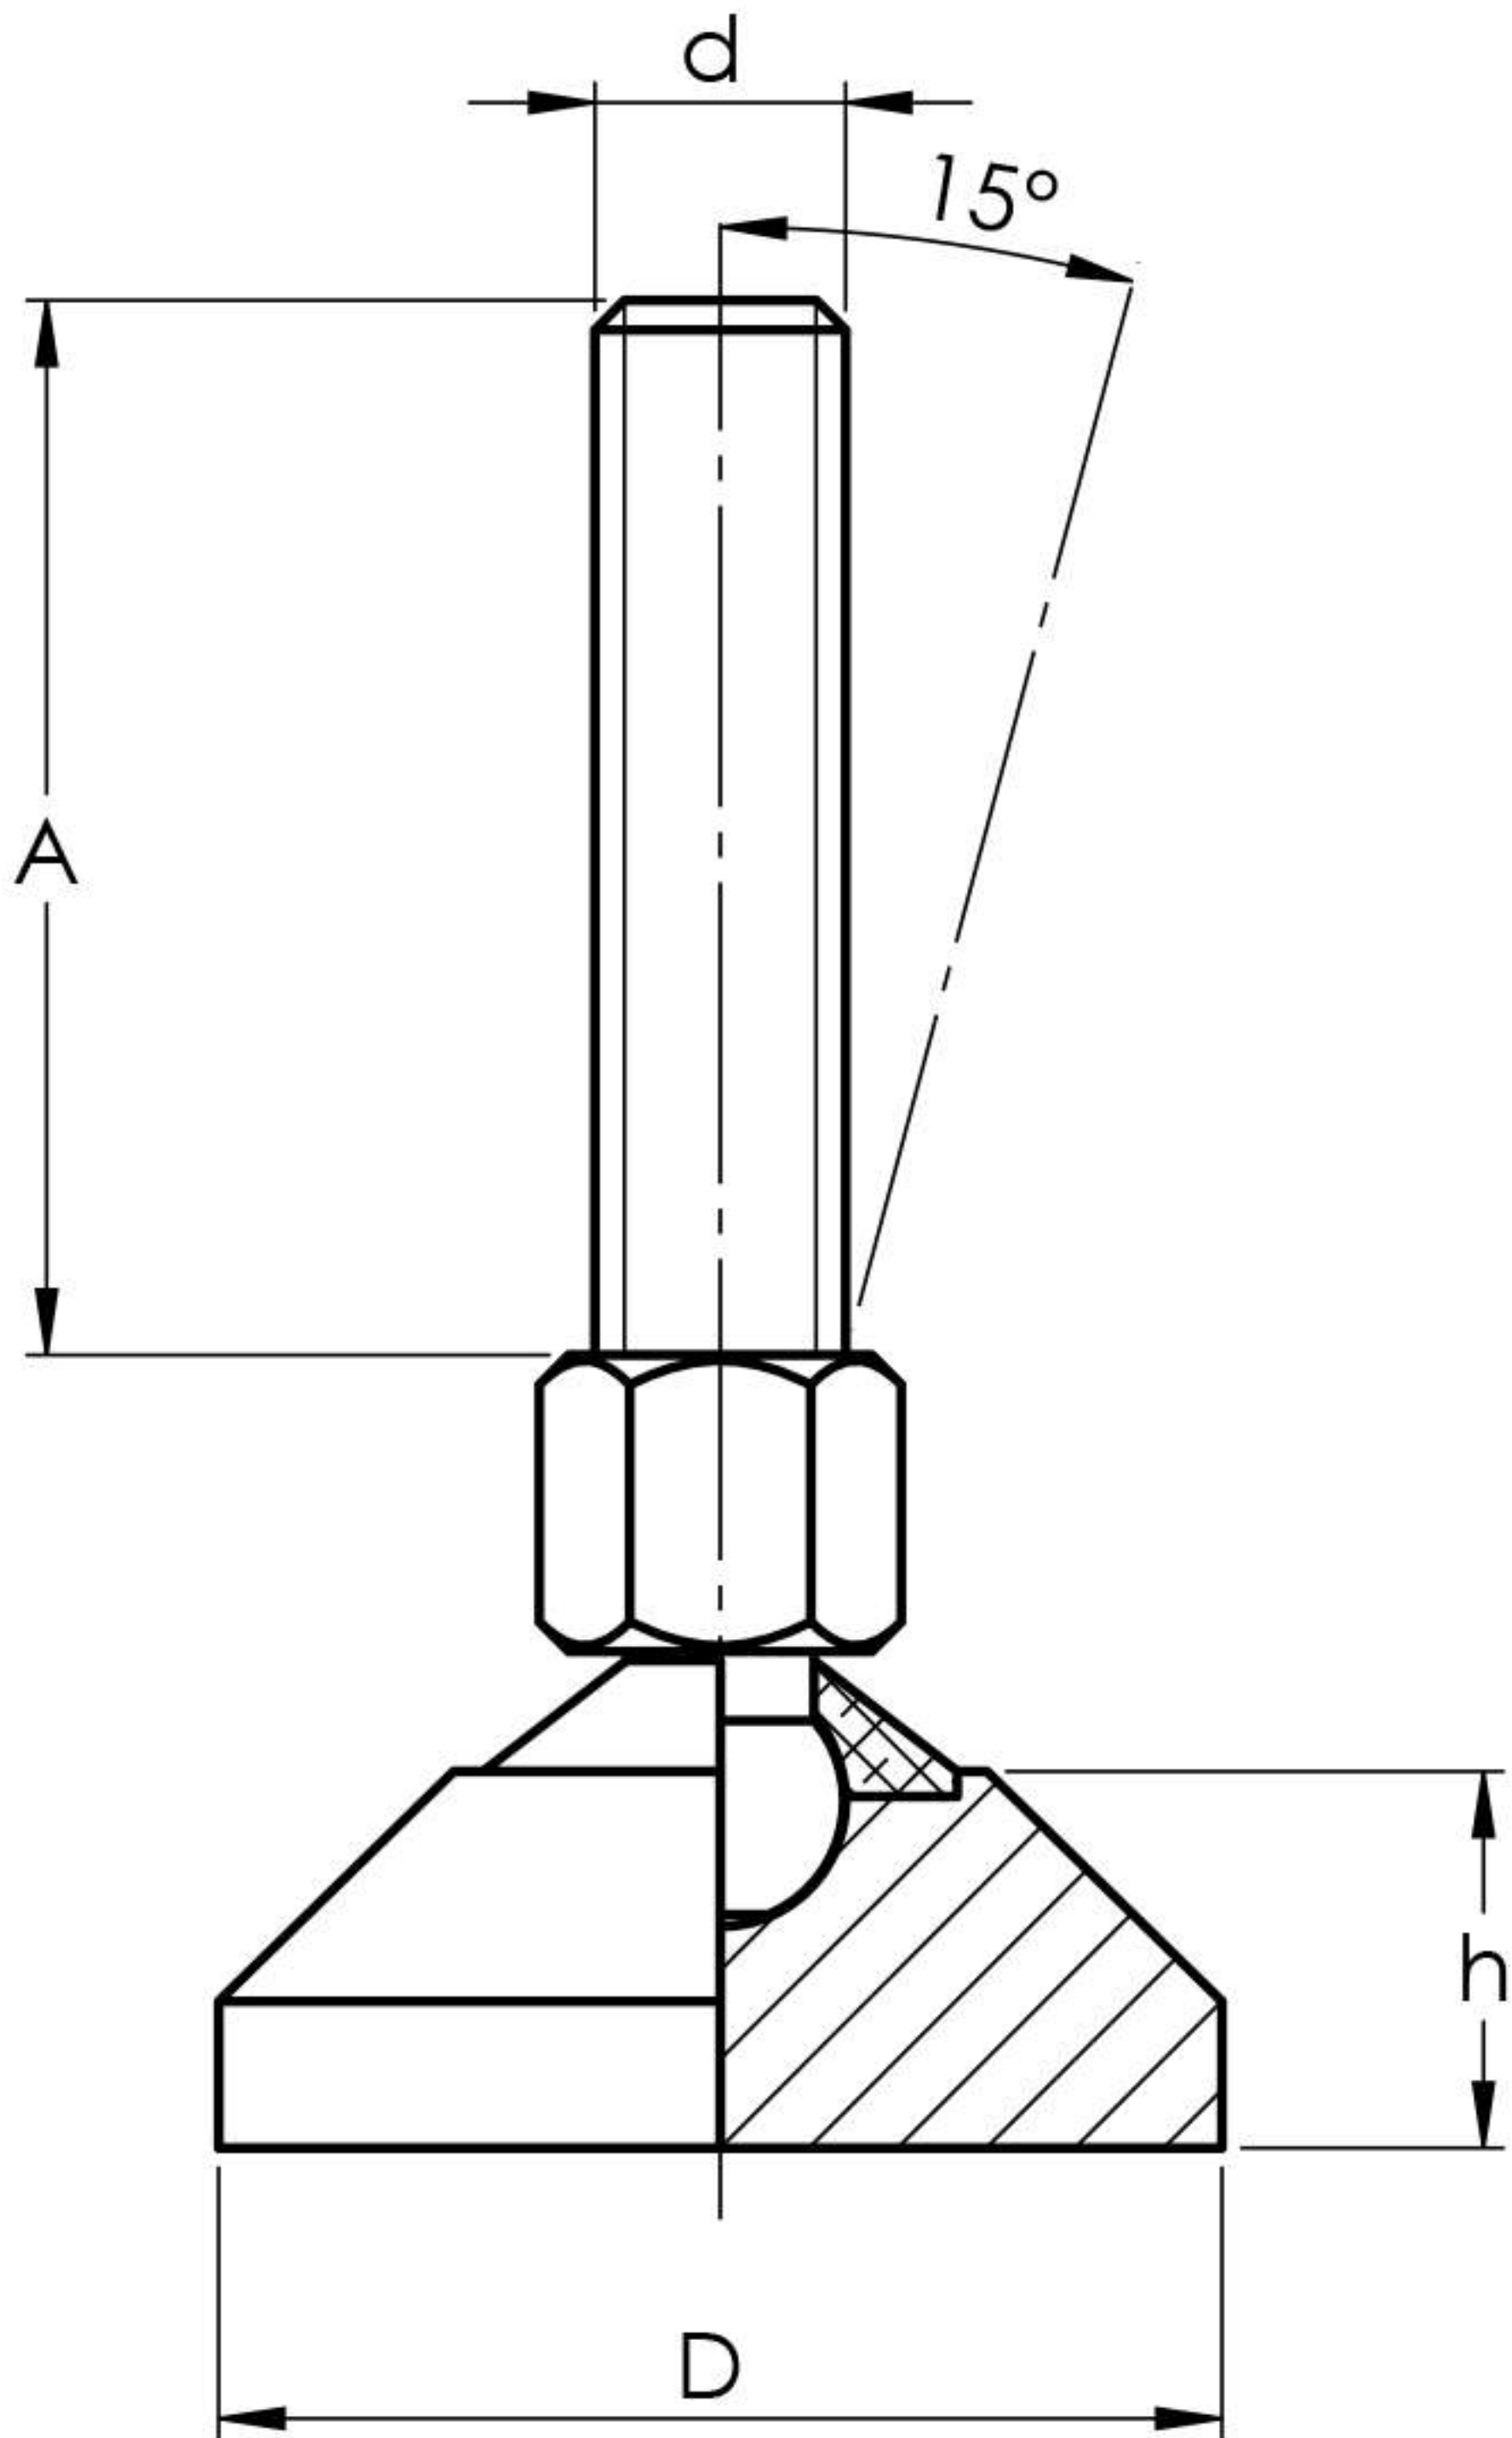

CÓDIGO GALVANIZADO	D	h	d	A	Cp. Carga (Kg)
TPE2R123G	2"	0.750"	1/2"-13	3"	500
TPE2R126G	2"	0.750"	1/2"-13	6"	500
TPE2RM1280G	2"	0.750"	M12x1.75	80mm	650
TPE2RM12150G	2"	0.750"	M12x1.75	150mm	650
TPE2R583G	2"	0.750"	5/8"-11	3"	800
TPE2R586G	2"	0.750"	5/8"-11	6"	800
TPE2RM1680G	2"	0.750"	M16x2	80mm	1000
TPE2RM16150G	2"	0.750"	M16x2	150mm	1000
TPE2R343G	2"	0.750"	3/4"-10	3"	1500
TPE2R346G	2"	0.750"	3/4"-10	6"	1500
TPE2RM2080G	2"	0.750"	M20x2.5	80mm	1800
TPE2RM20150G	2"	0.750"	M20x2.5	150mm	1800

*Cp. Carga máxima estática (eje vertical)

CÓDIGO INOXIDABLE	D	h	d	A	Cp. Carga (Kg)
TPE2R123I	2"	0.750"	1/2"-13	3"	500
TPE2R126I	2"	0.750"	1/2"-13	6"	500
TPE2RM1280I	2"	0.750"	M12x1.75	80mm	650
TPE2RM12150I	2"	0.750"	M12x1.75	150mm	650
TPE2R583I	2"	0.750"	5/8"-11	3"	800
TPE2R586I	2"	0.750"	5/8"-11	6"	800
TPE2RM1680I	2"	0.750"	M16x2	80mm	1000
TPE2RM16150I	2"	0.750"	M16x2	150mm	1000
TPE2R343I	2"	0.750"	3/4"-10	3"	1500
TPE2R346I	2"	0.750"	3/4"-10	6"	1500
TPE2RM2080I	2"	0.750"	M20x2.5	80mm	1800
TPE2RM20150I	2"	0.750"	M20x2.5	150mm	1800



CARACTERÍSTICAS:

Material: Fabricado en acero galvanizado o inoxidable AISI 304.

Material del cuello retenedor : Mezcla de elastómeros certificado.

*El diseño de este nivelador permite la separación del birlo roscado con la base, permitiendo una mayor facilidad durante la colocación.

**La presentación del ensamblado puede variar dependiendo del diámetro y largo de rosca.